


ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Acuñar (Calzar) y Bloquear

CALZAR LAS RUEDAS: Pueden ocurrir lesiones si no se calzan las ruedas del camión o del tractor apropiadamente cuando están estacionados en los andenes de carga o al enganchar o desenganchar implementos. Un vehículo sin ser calzado puede moverse durante la carga, descarga o durante las operaciones de enganchamiento, creando brechas peligrosas. Las personas, productos, y hasta los montacargas pueden caer en estas brechas. Siga éstas reglas de cargar en un andén:

- ❖ El personal del andén debe de ser responsable para calzar las ruedas, pero los camioneros deben asegurarse de que lo han hecho.
- ❖ Las ruedas de ambos lados deben de calzarse.
- ❖ No use pedazos de madera, bloques de carbonilla, o piedras para calzar. Siempre use el calzado de ruedas especialmente diseñado para el camión.
- ❖ Calzado de cadenas al andén de carga. Esto evitará robo y desprendimiento.
- ❖ Revise el calzado seguido para asegurar que estos no se han movido o resbalado.

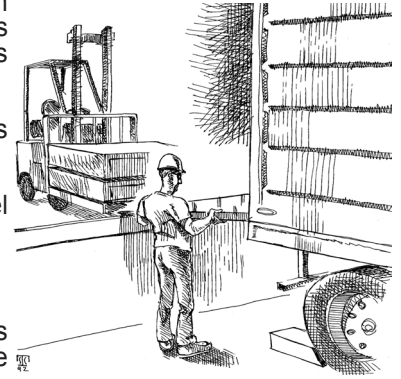

Calzar una rueda apropiadamente se toma sólo unos minutos, pero esos pocos minutos podrían significar la diferencia entre hacer un trabajo con seguridad y dejar espacio para que ocurra un accidente.

MÁS SEGURIDAD SOBRE EL CALZADO DE LAS RUEDAS: El propósito de calzar, es fijar las ruedas del vehículo y sostenerlas estacionarias. Al desenganchar equipo de la granja de un tractor, asegúrese de que los neumáticos del instrumento se hayan calzado, para prevenir que el operador o personal alrededor sean lesionados, si llega a ocurrir un rodaje hacia atrás. Calce los neumáticos del eje de mas atrás. Los neumáticos en algunos equipos pueden necesitar ser calzados en ambos lados, enfrente y atras. Los operadores pueden ser atrapados entre un tractor y el equipo o entre el equipo y la pared del taller, porque no se siguieron los procedimientos de calzado apropiados. Es un concepto simple, pero muchos empleados en la agricultura olvidan usar este procedimiento al trabajar con o alrededor del equipo. En algunos casos, los empleados se mataron o se lesionaron porque fallaron en seguir este procedimiento.

BLOQUEO DE LA CARGA: Al cargar o descargar bolsas o paletas de un camión articulado, puede ser necesario bloquear la carga adentro del remolque para prevenir movimiento de la carga. Bloquear disminuye la posibilidad de movimiento de la carga que puede causar que un remolque se volquee y dañar la carga o puede lesionar a empleados. La carga no tiene que ser redonda para moverse, así que separadamente bloque todos los cuatro lados de la carga. Use material sólido para bloquear. Asegure que los clavos o las púas sean suficiente largas y que la madera sea bastante gruesa para impedir que la carga se mueva. Nunca debe usarse otra carga como un bloque.

BLOQUEO DE EQUIPO: Al trabajar en el equipo, no se confíe en los gatos o polipastos neumáticos para apoyar el equipo. Son hechos para levantar, no para apoyar. El equipo debe de bloquearse para apoyarlo mientras usted está trabajando en él. El propósito de ambos, calzar y bloquear es el mismo: asegurar para prevenir movimiento.



CONSEJOS A RECORDAR:

- ❖ Calce las ruedas al eje trasero.
- ❖ Bloquee la carga adentro del remolque antes de cargar o descargar.

- ❖ No desenganche equipo de la granja que se ha calzado.
- ❖ Nunca ponga las manos, los dedos, o miembros del cuerpo entre el equipo y los bloques.
- ❖ Doble y alterne la posición de los bloques mientras esta construyendo una plataforma.
- ❖ Use bloques más grandes en el fondo. Haga la plataforma lo más ancho posible.

NOTA AL ENTRENADOR: Para demostrar los principios de calzar y bloquear, dirija la sesión de entrenamiento en el taller de la granja o en el campo. Deles a los empleados la oportunidad de mostrar cómo ellos harían el calzado del equipo o el bloqueo si lo estuvieran usando en el campo o reparándolo en el taller.

REPASE ESTOS PUNTOS:

- ❖ Los ejes traseros deben de ser calzados.
- ❖ No trate de desenganchar equipo que no este calzado.
- ❖ La carga debe bloquearse cuando este cargando o descargando de un remolque.
- ❖ No debe usarse otra carga como bloque. Use los materiales apropiados para bloquear.
- ❖ Mantenga las manos y dedos fuera de entre el equipo y los bloques.

EXAMEN DE CALZAR Y BLOQUEAR (Verdadero y Falso)

- No hay necesidad de calzar equipo agrícola antes de que sea desenganchado del tractor.
 Verdadero Falso
- El propósito del calzado es fijar las ruedas y sostenerlas estacionarias.
 Verdadero Falso
- Es una buena medida de seguridad bloquear la carga adentro de los remolques cuando este cargando o descargando.
 Verdadero Falso
- Al calzar un carro de heno cargado, calce el eje trasero.
 Verdadero Falso
- La carga debe de bloquearse separadamente.
 Verdadero Falso

CLAVE DE RESPUESTAS VERDADERO O FALSO

1. F 2. V 3. V 4. V 5. V